


ПОТОЛОЧНЫЕ

СИСТЕМЫ

[С нами идеи становятся реальностью.™]

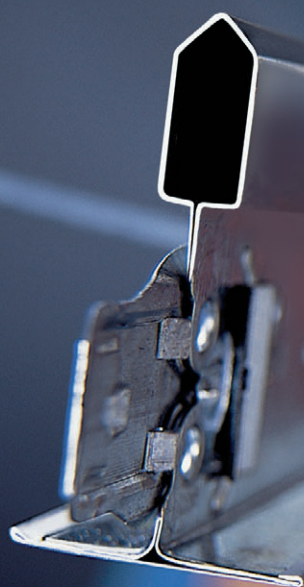

TRULOK
ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

Armstrong



ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ TRULOK

Семейство Trulok – это широкий выбор эстетичных и функциональных вариантов подвесных систем: системы шириной 15 мм и 24 мм, дизайнерские варианты, Bandraster и подвесные системы шириной 35 мм, видимые и скрытые, большепролетные системы, а также полный набор аксессуаров. Стандартные варианты сочетаются со всеми стандартными плиточными модулями; возможно также изготовление специальных подвесных систем для нестандартных модулей. Наиболее популярные подвесные системы предлагаются в огнестойком и экономичном вариантах. Кроме того, некоторые системы предлагаются в двух вариантах замкового соединения, так что установщики потолка могут выбрать наиболее удобную для них систему. Новинка семейства Trulok – универсальная несущая рейка Peakform шириной как 15 мм, так и 24 мм с напаянной защелкой Superlock.

АКСЕССУРЫ И ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ

Подвесные системы Trulok предлагаются в комплекте с наиболее часто используемыми аксессуарами и пристенными молдингами.



PEAKFORM

Peakform – это новый дизайн несущих и поперечных реек. Структура профиля Peakform делает конструкцию подвесной системы более жесткой и стабильной и обеспечивает простой и быстрый монтаж. Напаянный замок Superlock обеспечивает жесткое надежное соединение несущих реек, сопровождающееся отчетливо слышимым щелчком. Соединенные несущие рейки можно легко разъединить и соединить повторно.


ПЕРФОРАЦИЯ

Все компоненты подвесной системы Prelude имеют продольную «перфорацию» (прошитость). Два вертикальных слоя металлического полотна механически надежно соединены в процессе производства. Прошитость усиливает жесткость на кручение и общее ощущение надежности компонентов.



ЦВЕТ

Подвесные системы TRULOK могут иметь цветную или металлическую отделку. Более подробную информацию можно получить в представительстве Armstrong.

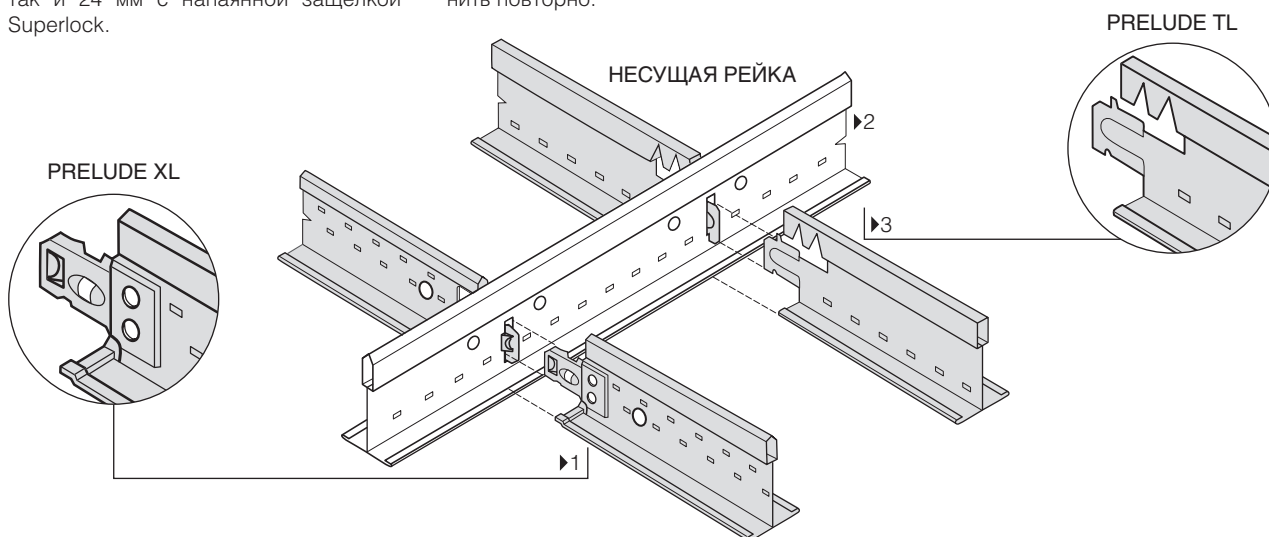

► 1 PRELUDE XL



ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ, СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ С НЕСУЩИМИ ПРИ ПОМОЩИ ЗАЩЕЛКИВАЮЩЕГОСЯ ЗАМКА

Поперечные рейки Prelude XL (шириной как 24 мм, так и 15 мм) имеют на концах замок, который при соединении с несущими издает щелчок и обеспечивает прочность конструкции. Замок штампуются отдельно прецизионным методом из высококачественной стали, что обеспечивает повышенную точность и экономичность производства в сравнении с более привычной цельной штамповкой концевых элементов поперечных реек. Некоторые разновидности стандартных поперечных реек Prelude 24 XL и Prelude 15 XL изготавливаются в варианте Peakform. Поперечные рейки вставляют справа друг от друга в прорези несущих реек и легким усилием вдвигают до упора.

► 2 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НЕСУЩИЕ РЕЙКИ PRELUDE




Универсальные несущие рейки Prelude подходят для монтажа поперечных реек как с крючковыми цельными концевыми элементами, так и с приклепанными замками. Универсальные несущие рейки предлагаются шириной 24 мм и 15 мм. Они имеют надежный замок, позволяющий быстро и легко соединить внахлест две рейки. Форма прорези обеспечивает быструю и аккуратную сборку и системы Prelude TL (крючковое соединение), и системы Prelude XL (замковое соединение).

► 3 PRELUDE TL


ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ, СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ С НЕСУЩИМИ ПО ПРИНЦИПУ КРЮЧКА

Поперечные рейки Prelude TL (шириной как 24 мм, так и 15 мм) имеют на концах крючок. Эта широко известная система используется компанией Armstrong в подвесной конструкции Trulok более 20 лет и стала очень популярной среди отделочников благодаря легкости монтажа и точности сборки. Прямолинейность сборки поперечных реек при соединении с несущими обеспечивается размещением поперечных реек справа друг от друга.

PRELUDE 24 – ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ШИРИНОЙ 24 MM

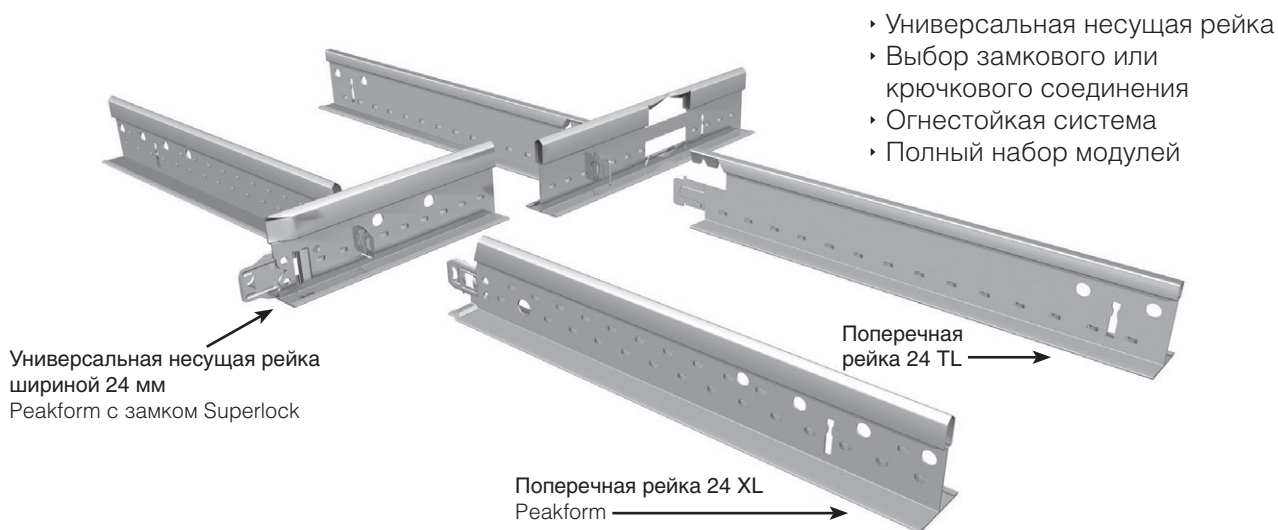


Универсальная несущая рейка Prelude 24 Peakform




длина (мм)	высота (мм)
3600	43
3750	43
3375	43
300	43

Поперечная рейка Prelude 24 TL (крючковое соединение)




длина (мм)	высота (мм)
1200	35
1250	35
1350	35
1000	35
1500	35
1800	35
600	35
625	35
675	35
500	35
300	35
312.5	35

Поперечная рейка Prelude 24XL (защелковое соединение) Peakform




длина (мм)	высота (мм)
1200	38
1250	38
1000	38

Prelude 24 XL (защелковое соединение)



длина (мм)	высота (мм)
1800	35
300	35


Prelude 24 XL (защелковое соединение)




длина (мм)	высота (мм)
1200	30
600	30
625	30
500	30

PRELUDE 15 – ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ШИРИНОЙ 15 ММ

- Универсальная несущая рейка
- Выбор замкового или крючкового соединения
- Полный набор модулей

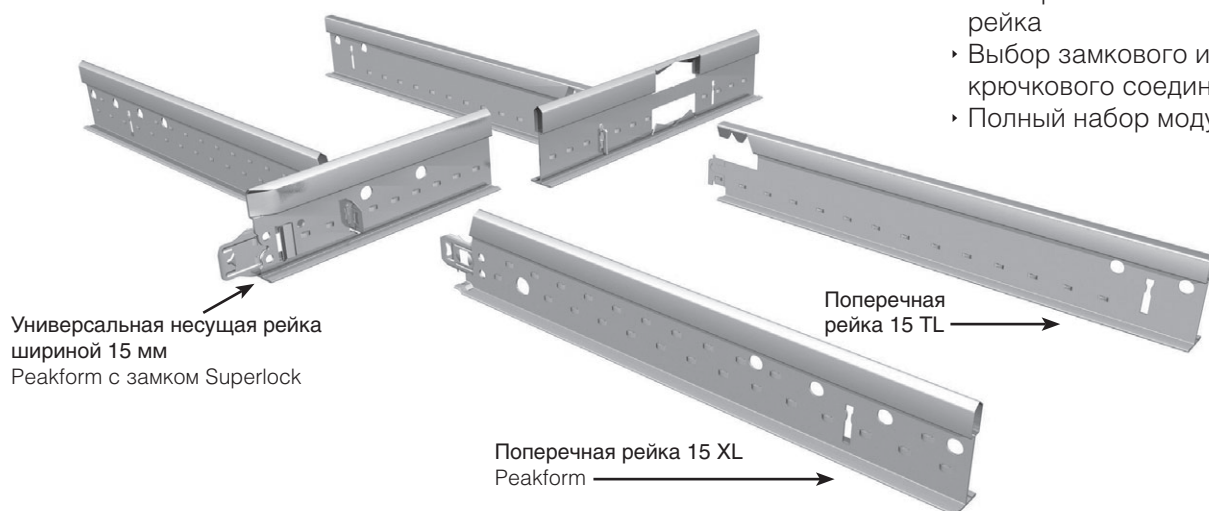


Универсальная несущая рейка Prelude 15
Peakform



длина (мм)	высота (мм)
3600	43
3750	43
3375	43
300	43




Поперечная рейка Prelude 15XL
(защелковое соединение) Peakform




длина (мм)	высота (мм)
1200	38
1250	38
1000	38

Поперечная рейка Prelude 15 TL
(крючковое соединение)




длина (мм)	высота (мм)
1800	35
300	35

ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ BANDRASTER

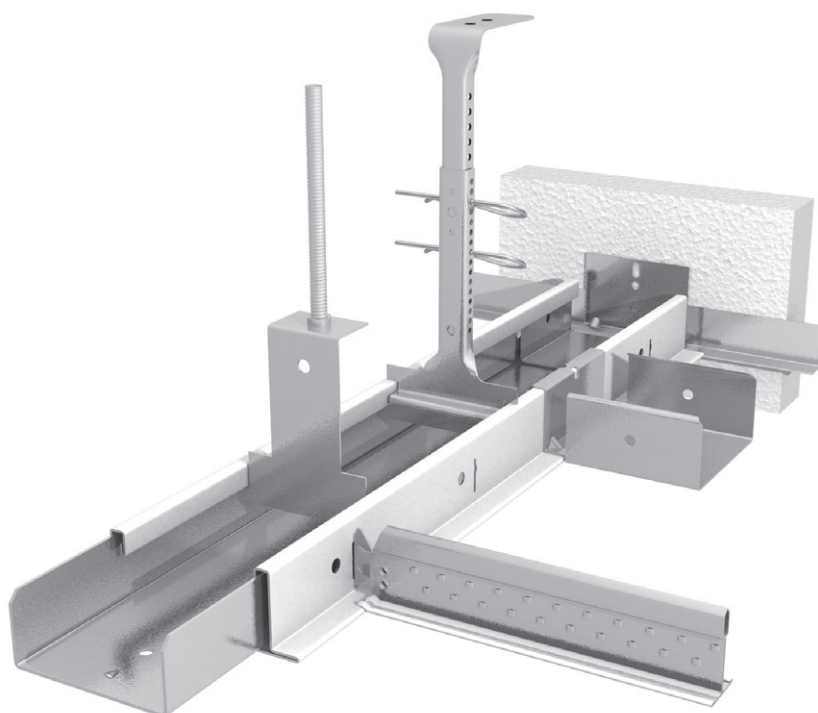

- Bandraster совместим с поперечными рейками 24XL и 24TL
- Варианты с прорезями верхней и нижней части нониусного подвеса


Рекомендуется использовать два штифта для соединения верхней и нижней части нониусного подвеса

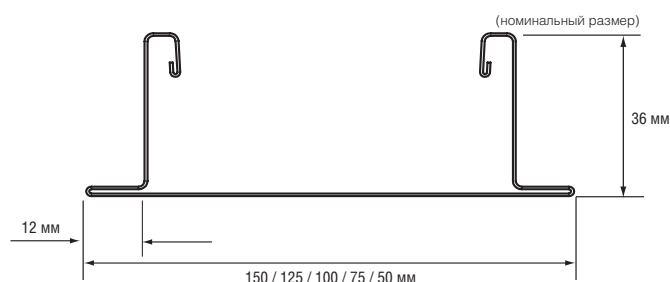


Секции Bandraster (номинальные размеры)

длина (мм)	высота (мм)	расстояние между прорезями (мм)
3600	50	300 или 100
3600	75	300 или 100
3600	100	300 или 100
3600	125	300 или 100
3600	150	300 или 100
3750	100	312.5


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BANDRASTER




Соединительный элемент для стержневого подвеса




Нониусный подвес




Соединительный элемент для продольных секций



Соединительный элемент для поперечных секций


























Пристенный соединительный элемент



Стыковочный элемент для поперечных секций



Более подробную информацию можно узнать в представительстве Armstrong. Указаны номинальные размеры.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ

КАТЕГОРИИ ИНТЕРЬЕРОВ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	ФУНКЦИИ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ										
	Подтвержденная несущая способность	Сочетаемость с кромкой плиты		Устойчивость к коррозии	Подтвержденная пожарная безопасность (огнестойкость здания)	Эстетика			Интеграция с перегородками (модульность)	Гарантия на подвесную систему	Вид соединения реек
		Board и Tegular	Microlook			Форма профиля	Цвет	Скрытый профиль			
Изысканные интерьеры  Эксклюзивные рестораны Бутики Престижные офисы Отели ★★★★★	 Prelude Peakform Q=12.15 кг/м²	 Prelude Peakform b=24 мм	 Prelude Peakform b=15 мм	 Prelude Peakform коррозионностойкий: абсолютная устойчивость к влажному воздуху RH=100	 DIN 4102 F30, F60, F90, F120 Prelude Peakform	 Silhouette 3 и 6 мм	 Золото  Хром Prelude Peakform	 Подвесная система для планок SL2, K2C2  Orcal 3000	 Bandraster  Silhouette	 Prelude Peakform	 Prelude Peakform XL Click (клипса)
Дорогие интерьеры  Выставочные залы Рестораны, клубы Конференц-залы Офисы класса А, банки Аэропорты Спортивные центры, бассейны Медицинские центры Стерильные помещения ★★★★★	 Prelude Peakform Q=12.15 кг/м²	 Prelude Peakform b=24 мм	 Prelude Peakform b=15 мм	 Prelude Peakform коррозионностойкий: абсолютная устойчивость к влажному воздуху RH=100	 DIN 4102 F30, F60, F90, F120 Prelude Peakform	 Silhouette 3 и 6 мм	 Prelude Peakform	 Подвесная система для планок SL2, K2C2  Orcal 3000	 Bandraster  Silhouette	 Prelude Peakform	 Prelude Peakform XL Click (клипса)
Стандартные интерьеры  Школы, учебные центры Офисы класса В Кафе, бары, магазины Поликлиники, больницы Лаборатории Гостиницы, кинотеатры ★★★	 Prelude Peakform Q=12.15 кг/м²	 Prelude Peakform b=24 мм	 Prelude Peakform b=15 мм	 Prelude Peakform: устойчивость к повышенной влажности воздуха RH=95	 DIN 4102 F30, F60, F90, F120 Prelude Peakform	 Silhouette 3 и 6 мм	 Prelude Peakform Белый	 Подвесная система для планок SL2, K2C2	 Silhouette	 Prelude Peakform	 Prelude Peakform TL Hook (крючок)
Экономичные интерьеры  Кафетерии Уличные павильоны Офисы класса С Служебные помещения ★★	 Javelin Q=7.3 кг/м²	 Javelin b=24 мм		 Javelin: нормальные условия эксплуатации RH=70			 Javelin Белый				 Javelin


INTERLUDE XL 15 MM (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР)

Дизайнерская подвесная система Interlude XL с трехмерными закругленными фланцами выпускается универсального белого цвета.

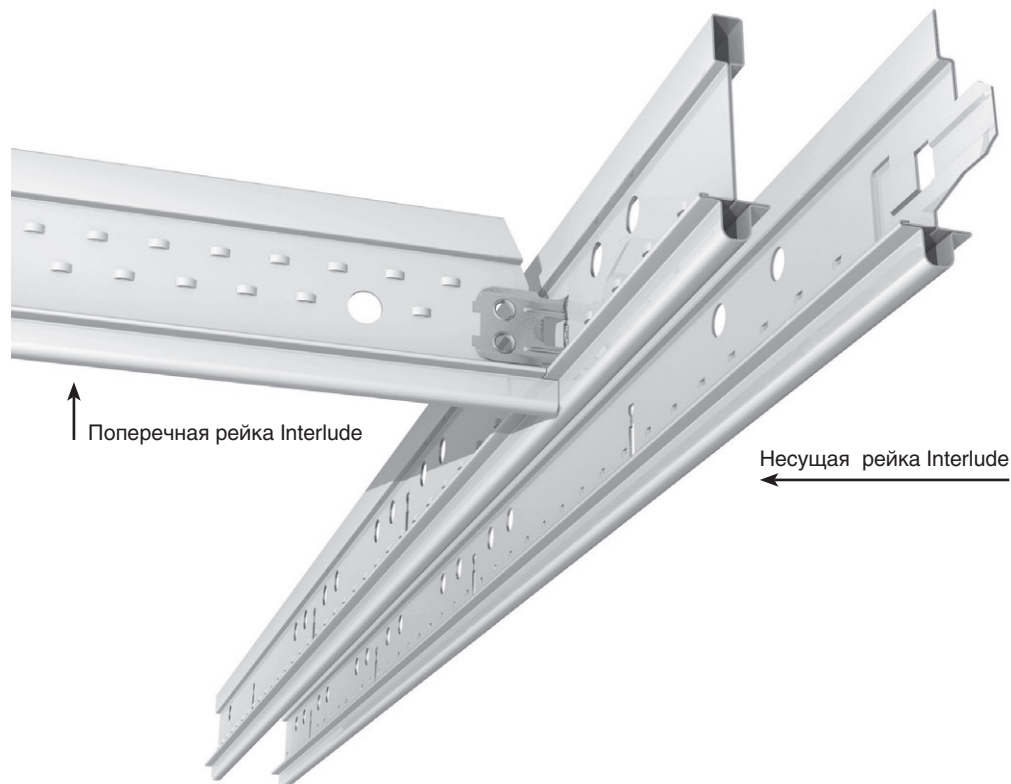

Несущая рейка Interlude

длина (мм)	высота (мм)
3600	44





Поперечная рейка Interlude
(защелковое соединение)

длина (мм)	высота (мм)
1200	44
600	44
300	44


ДИЗАЙНЕРСКИЕ СИСТЕМЫ SILHOUETTE XL 15 MM (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР)

Silhouette с щелью 6 мм выпускается универсального белого цвета, черного цвета и комбинированная (черный с белым).

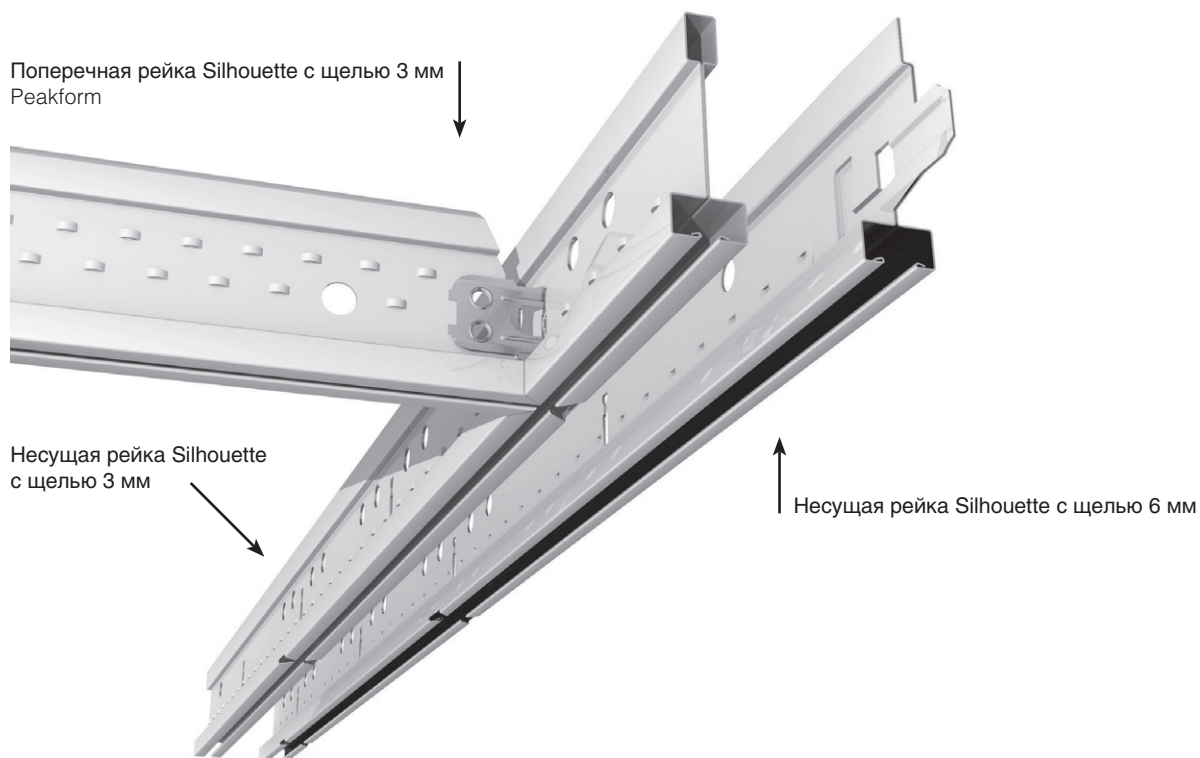

Несущая рейка Silhouette XL с щелью 6 мм


длина (мм)	высота (мм)
3600	44
3125	44
2700	44
3500	44



Поперечная рейка Silhouette XL с щелью 6 мм Peakform (защелковое соединение)


длина (мм)	высота (мм)
1200	44
1250	44
1350	44
1000	44
600	44
625	44
675	44
500	44
300	44

Silhouette с щелью 3 мм выпускается белого цвета RAL 9010 (WR).



Несущая рейка Silhouette XL с щелью 3 мм

длина (мм)	высота (мм)
3600	44




Поперечная рейка Silhouette XL с щелью 3 мм Peakform (защелковое соединение)

длина (мм)	высота (мм)
1200	44
600	44

T35 - ВИДИМАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ШИРИНОЙ 35 ММ (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР)


- Выпускается в трех вариантах:
- Стандартная белая система T35
 - Система T35 с насечками для сопряжения с гипсокартоном
 - Гальванизированная система T35

- Замковое TL соединение с перехлестом





Несущая рейка T35

длина (мм)	высота (мм)
3600	38
3520	38



Поперечная рейка T35


длина (мм)	высота (мм)
1800	38
1500	38
1320	38
1200	38
900	38
750	38
660	38
600	38

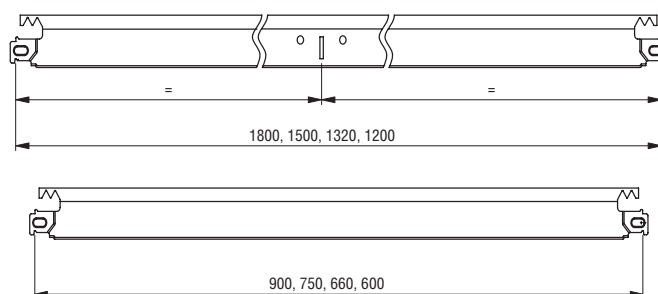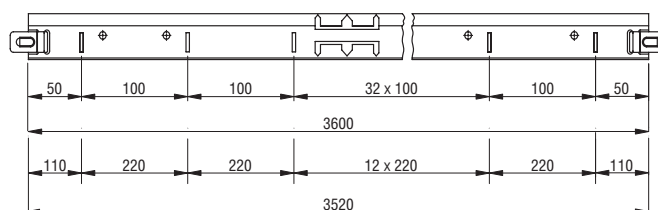

PRELUDE 60 - БОЛЬШЕПРОЛЕТНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ)


- Несущие рейки Prelude 60 из гальванизированной стали выпускаются двухуровневыми с жестким ребром

- Совместима с поперечными рейками XL
- Универсальный белый цвет




Несущая рейка Prelude 60

длина (мм)	высота (мм)
3600	60
3720	60

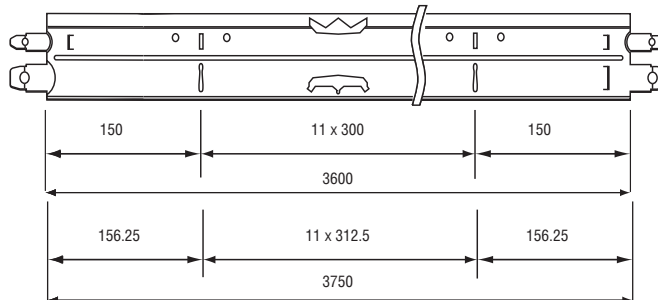

ПОДВЕСЫ

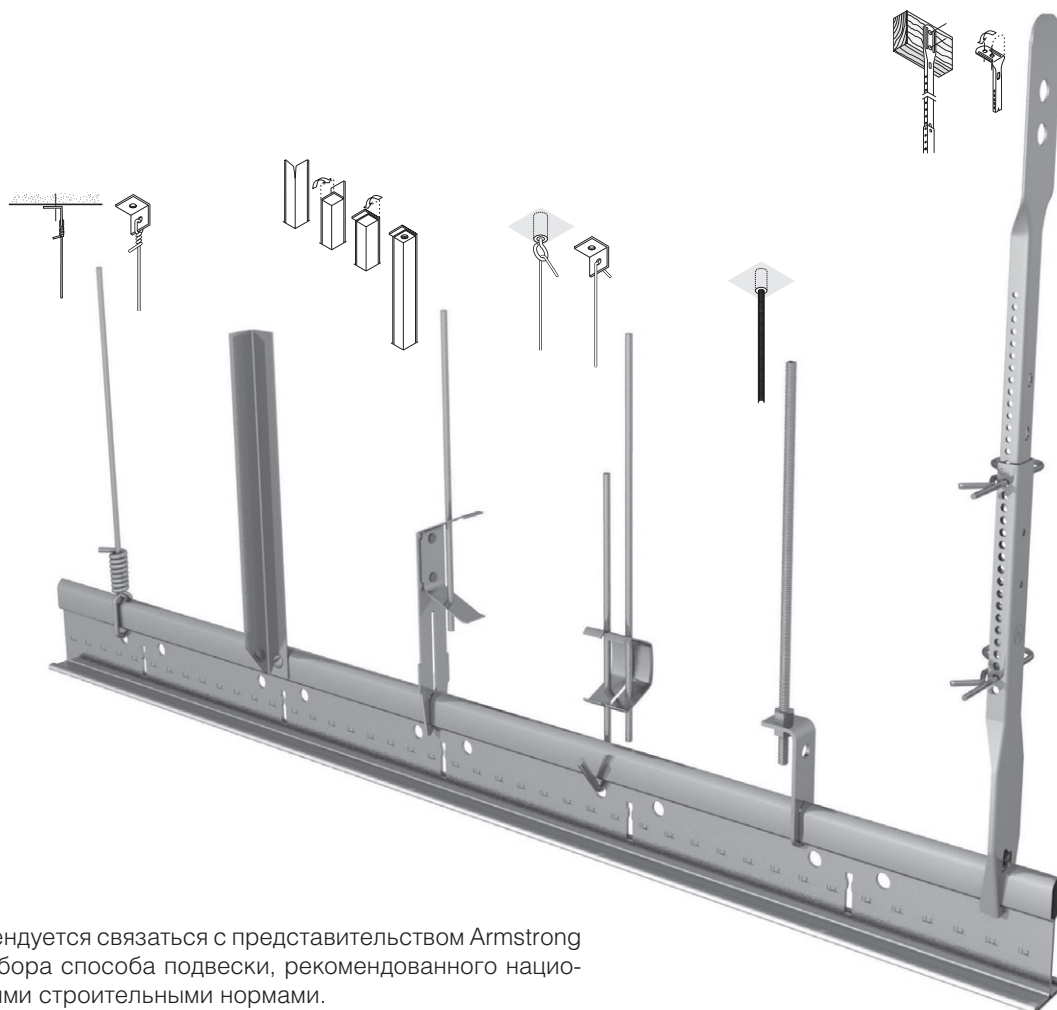

Рекомендуется связаться с представительством Armstrong для выбора способа подвески, рекомендованного национальными строительными нормами.

СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ

В таблице приведена сочетаемость подвесных систем Trulok с соответствующими потолочными плитами.

	INTERLUDE	SILHOUETTE 3 & 6	PRELUDE 15	PRELUDE 24	BANDRASTER
Vector				•	
MicroLook	•	•	•		
SecondLook				•	
Tegular				•	
Board				•	
K2C2 / SL2					•
Mylar				•	
Ceramaguard				•*	
Newton				•*	
Orcal Axal				•	
Orcal MicroLook	•	•	•		
Orcal Flush Tegular				•	
Orcal Tegular				•	
Orcal Board				•	
Orcal Planks				•	•
Visual			•		
Madera SL2				•	

*Коррозионностойкие

Более подробную информацию можно узнать в представительстве Armstrong.

Западная Европа

Бельгия и Люксембург:

Информационный центр
Armstrong Building Products B.V.
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
Тел.: (+32) 02 223 0072
Факс.: (+31) 076 521 0407
<http://ceilings-eu.armstrong.com>
e-mail: benelux-info@armstrong.com

Германия, Австрия, Швейцария:

Информационный центр
Armstrong Building Products
Sales Office Germany*
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
Тел.: (+49) 0251 7603 210
Факс.: (+49) 0251 7603 593
www.armstrong.de
www.armstrong.ch
www.armstrong-decken.de
e-mail: deutsche@armstrong.com

Торговый офис
Armstrong Building Products GmbH
Robert-Bosch-Strasse 10
48153 Munster
Deutschland

Испания и Португалия:

Информационный центр
Armstrong Building Products
Sales Office Spain/Portugal*
Immeuble Paryseine
3 Allee de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
Тел.: (+34) 91 642 04 99
Факс: (+33) 01 4521 0411
Бесплатный телефон:
00 800 90 21 03 68
e-mail: info-espana@armstrong.com
www.armstrong.es/techos

Офис
Armstrong Architectural Products SL
Aribau, 308, Entresuelo 1a
08006 Barcelona
Espana

Франция и франкоговорящая Африка:

Информационный центр
Armstrong Building Products
Immeuble Paryseine
3 Allee de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Бесплатный телефон:
0800 41 36 43
Факс: (+33) 01 45 21 0411
e-mail: info-france@armstrong.com
www.armstrong.fr/plafonds

Торговый офис
Armstrong Building Products SA
67 Rue de Saline
BP 89
25300 Pontarlier
France

Нидерланды:

Информационный центр
Armstrong Building Products B.V.
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
Тел.: (+31) 075 521 7733
Факс: (+31) 076 521 0407
e-mail: benelux-info@armstrong.com
www.armstrong.nl/plafonds

Торговый офис
Armstrong Building Products BV
Abramskade 4
9601 KM
Hoogezand
Nederland

Соединенное Королевство

Великобритании и Северной Ирландии:

Информационный центр
Armstrong World Industries Ltd
Building Products Division
Armstrong House
28 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Бесплатный телефон:
0800 371849 (UK)
Факс: (+44) 1895 274287
e-mail: sales-support@armstrong.com
www.armstrong-ceilings.co.uk

Торговый офис
Armstrong World Industries Ltd
5 Village Centre
Lucan
Co Dublin
Тел.: 1800 409002

Центральная Европа

**(Албания, Болгария, Венгрия,
Герцеговина, Латвия, Литва,
Македония, Молдавия, Польша,
Румыния, Словакия, Словения
Черногория, Чехия)**

Информационный центр
Armstrong Building Products BV
SP.z.o.o. Oddzial w Polce
Ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
Тел.: (+48) 0223378610
Факс: (+48) 0223378612
e-mail: service-ce@armstrong.com
Венгрия: www.armstrong.co.hu
Латвия: www.armstrong.lv
Литва: www.armstrong.lt
Польша: www.armstrong.pl/sufity
Румыния: www.armstrong.ro
Словакия: www.armstrong.sk
Словения: www.armstrong.sl
Чехия: www.armstrong.cz

Восточная Европа

СНГ

Информационный центр
Армстронг Европа ГмбХ
Московское представительство
Россия,
117198, Москва,
Ленинский пр., 113/1
Офис E-502
Тел.: (+7 095) 956 5100
Факс: (+7 095) 956 5101
e-mail: info-cis@armstrong.com

Представительство в Киеве:
Тел.: (+38 067) 466 7479, 220 6267
Тел./факс: (+38 044) 206 3015,
206 3016, 466 7001

Россия: www.armstrong.ru
Украина: www.armstrong.com.ua
Казахстан: www.armstrong.kz
Кыргызстан: www.armstrong.kg
Узбекистан: www.armstrong.uz

Африка/Ближний Восток

Турция

Информационный центр
Armstrong World Industries Ltd
Africa/Middle East/Turkey Division
Armstrong House
28 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Тел.: (+44) 01895251122
Факс: (+44) 1895 272928
e-mail: sales-support@armstrong.com
www.armstrong-europe.com
Израиль: www.armstrong.co.il
Южная Африка: www.armstrong-ceilings.za
Турция: www.armstrong.com.tr

Азия

Индия

Информационный центр
Armstrong World Industries (India) Ltd
3rd floor, "C" wing, Mhatre Pen Building
Senapati Bapat Marg
Dadar West
MUMBAI 400 028
India
Тел.: (+91) 22 2430 4574
Факс: (+91) 22 2430 4506
www.armstrong.in

